

SD2 STROPODDACH NIE WENTYLLOWANY

Pokrycie dwuwarstwowe z papy SBS
 Warstwa mineralna dwuwarstwowa - 15cm
 Jastrzych cementowy gr. 5cm
 Warstwa spadkowa, szlichta keramzytowa 10-40cm
 izolacja pozioma stropodachu
 strop - płyta prefabrykowana betonowa 15cm
 sufit z płyt gk obniżony / tynk cem-wap.

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

płytki gresowe R11 na kleju
 beton posadzkowy, dylatowany - 6cm
 izolacja pozioma z folii szerokiej na zakład
 styropian EPS 200 gr. 10cm
 izolacja p.w. pozioma 2 x folia PE
 beton C12/16 zbrojony siatką $\phi 6$ 15/15 - gr. 15cm
 piasek zagęszczony mechanicznie Is=0,97


PT1 UTWARDZENIE TERENU


Kostka betonowa 8cm
 warstwa górna podbudowy - tłuczeń 10cm
 warstwa dolna podbudowy - tłuczeń 15cm
 warstwa filtracyjna z piasku - poziom ustalony
 zagęszczonego mech. Is=0,97 / gr. 0-25cm
 grunt rodzimy po zdjęciu warstwy urodzajnej
 piasek zagęszczony mechanicznie Is=0,97



SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
 folia kubektkowa - warstwa drenażowa
 styropian XPS gr. 12cm na kleju
 ściana pionowa powłokowa
 izolacja pionowa powłokowa

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMIA
 Tynk cienkowarstwowy silikatowy strukt. 2mm
 styropian EPS70 gr. 15cm
 bloczki silikatowe E24 i E24S - 24cm
 tynk cem-wap. 1,5cm

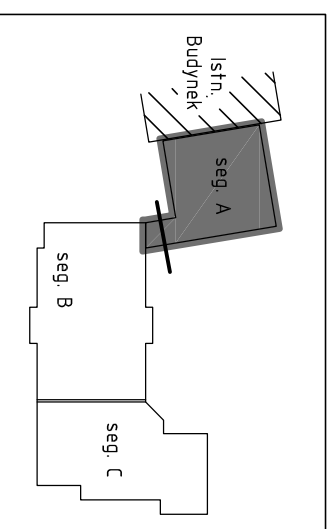

67-200 Głogów, ul. grodzka 4. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail:biuro@proma-bud.pl			
		Branża: N/rys. Skala:	
Obiekt: Budynek oświetly i Przedszkola		A4 1:50	
Lokalizacja: Serby, dz. 103/2, gm. Głogów		Stadium: P.B. Data: 12.2015	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ b-b - Segment A		Upr. bud. Podpis:	
Projektant: mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak		95/79/Zg spec. architekt	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Ostrowski		LOA/38/200 spec. architekt	
Projektant: mgr inż. Adam Mordarski		74/005/70 spec. konstr.-bud.	