



Sposób ułożenia kostki ażurowe - wariant 1

Wypełnienie szczelin między kostkami
żwirem płukany 4-8 mm


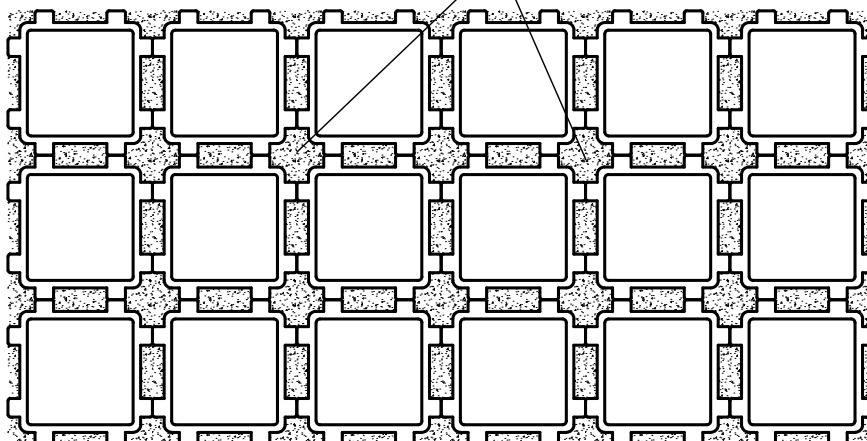


Sposób ułożenia kostki ażurowej - wariant 2

Wypełnienie szczelin między kostkami
żwirem płukany 4-8 mm

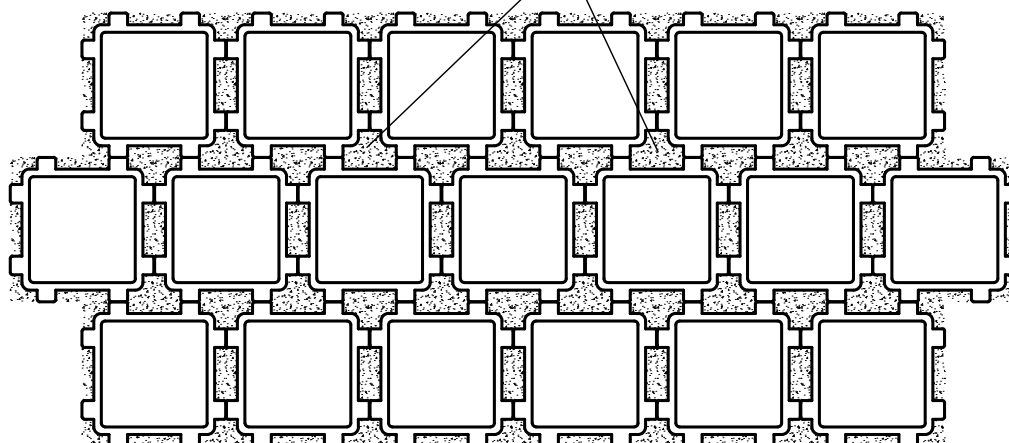

Kostka Eko-kwadrat

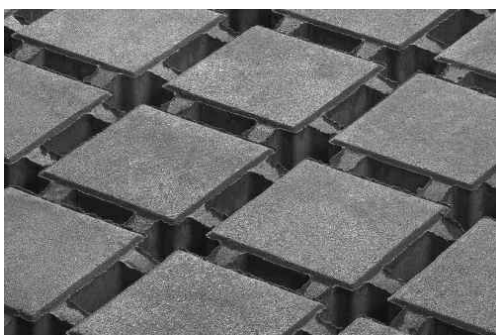

Usługi Projektowe "BIPROADAM"
inż. Bernard Adamczak
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Nazwa rysunku

SZCZEGÓŁ WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI AŻUROWEJ

Skala:

-

Kierownik biura:

inż. BERNARD ADAMCZAK

Podpis

Nr rys.

upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw, 339/94/Lw

Projektant specjalność
drogowa

mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK

Podpis

upr. proj. nr 95/DOS/13

DR-6.0